

ワーク高速移動方式により、高硬度材をブローチ仕上げ加工
Uses a high-speed table-up system for finishing/broaching of extremely hard materials

ハードブローチ盤

HARD BROACHING MACHINE

HW-5008

高硬度材の高精度仕上げ加工

硬度50~62HRCの加工物をブローチ仕上げ加工
 超微粒子超硬合金に特殊コーティングを施したハードブローチを使用し、長寿命で安定した高精度加工を実現

High-precision Finish Broaching of Materials with High Hardness Level

Broaching of Materials with 50 to 62 HRC Hardness Level
 HW-5008 ensures high-precision, stable broaching using a hard broach made of a specially-coated, ultra-fine carbide alloy designed for long life.

高能率加工

切削速度60m/minの高速加工で高能率
 研削加工に比べ抜群に高い生産性

Highly Efficient Broaching

Highly Efficient, High-speed Broaching with Broaching Speed of 60m/min
 Outstanding Productivity Much Higher than that of Grinding

良好な作業性

作業性の良いワーク移動式構造
 床からの作業高さ1000mmでワーク着脱作業に踏み台不要

Excellent Workability

Table-up Structure for Better Workability
 No stool required for work loading/unloading because of the work loading/unloading height being 1000 mm from a floor

省エネ・省スペース

ワークテーブルは電動式で、消費エネルギーが少ない
 油圧ユニットが不要で、設置面積が小さい

Energy & Space Saving

Electric Work Table with Lesser Energy Consumption
 No Hydraulic Unit is required, reducing the installation space.



ハードブローチ盤 HW-5008

HARD BROACHING MACHINE

主な仕様 Main specifications

最大引抜き力	50kN	Max. pulling force
最大行程	800mm	Max. stroke
切削速度	1~60m/min	Broaching speed
被加工物取付面高さ	1,000mm	Work Loading/Unloading Height
所要床面積(幅×奥行)	1,780×1,900mm	Floor space(W x D)
機械高さ	3,400mm	Machine height
機械の質量	5,700kg	Machine Weight

標準付属品 Standard accessories



- ミストクーラント装置 Mist coolant device
- チップコンベヤ Chip conveyer
- シートプレート Sheet plate

特殊付属品 Special accessories

- オートローダ (払い出し装置) Auto loading system (Unloading system)
- プルヘッド Pull head
- リトリユースヘッド Retrieving head

外径/寸法図 単位: mm

Machine dimensions Unit: mm

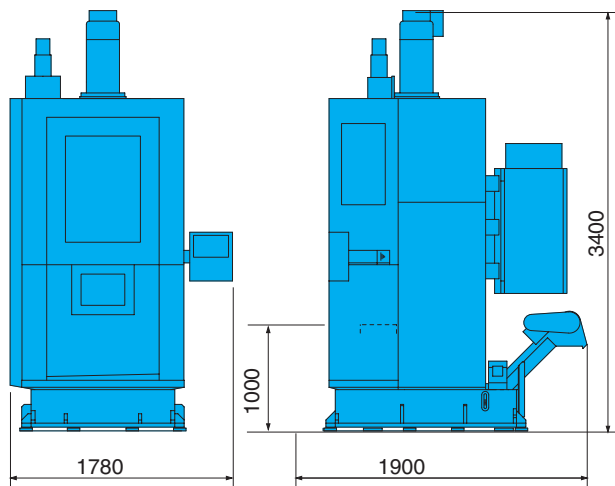

※本カタログの商品は外観・仕様等、性能向上のため予告なく変更することがあります。 ※The designs, specifications and/or dimensions are subject to change without notice.



安全上の注意 ●機械を安全にご使用いただくために機械納入時に添付の「安全の手引き」をお読みいただき、安全にご使用ください。
●Before operating a machine, please be sure to read through the "Safety Handbook" for your safety.

NACHI
株式会社 不二越

東京本社 ☎(03) 5568-5111
東京都港区東新橋1-9-2
汐留住友ビル17F

東日本支社 ☎(03) 5568-5280
北関東支店 ☎(0276) 46-7511
北海道営業所 ☎(011) 782-0006
東北営業所 ☎(024) 991-4511

中日本支社 ☎(052) 769-6811
東海支店 ☎(053) 454-4160
北陸支店 ☎(076) 425-8013

西日本支社 ☎(06) 6748-2510
中国四国支店 ☎(086) 244-0002
広島営業部 ☎(082) 832-5111
九州支店 ☎(092) 441-2505

富山本社 ☎(076) 423-5111
富山県富山市不二越本町1-1-1

NACHI-FUJIKOSHI CORP. TOKYO HEAD OFFICE Shiodome Sumitomo Bldg., 1-9-2 Higashi-shinbashi, Minato-ku Tokyo 105-0021 Japan Phone (03)5568-5111

CATALOG NO.

6117

2004.10-X-SE